

Profil de protection d'angle Type A jaune-noir

Caractéristiques du produit	
Matériel	Mousse polyuréthane
Coloris	Jaune - noir
Spécificités	Colle résistante à la lumière et aux intempéries Force adhésive 21N/25mm Hachurée conforme à la règle technique ASR A1.3
Propriétés du matériel	Flexible Résistant à la température -40 °C à 100 °C Résistant à l'humidité Dureté Shore (Shore A), environ 45
Dimensions	
Écart de tolérance	Longueur +/- 5%
Montage / fixation	
Secteur d'application	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage	Auto-adhésif
Emplacement de montage	Machines Inventaire mobile Véhicules Murs Passages
Informations générales	
Numéro de tarif douanier	39259010
Approbation / Certification	Test d'incendie DIN EN 13501-1 / Classe E
Garantie	1 an




- Résistant aux huiles, aux graisses et à de nombreux solvants.
- Installation simple et économique.
- Film de protection pour marquages d'avertissement – durée de vie prolongée.



www.dancop.com
info@dancop.com

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

Date: 07.2025

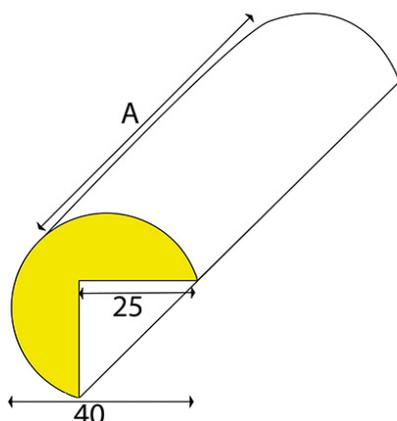

Numéro d'article	GTIN	Profondeur/Longueur (mm)	Poids, net (kg)
WPP001001	4250912300088	1000	0,345
WPP001002	4250912300187	5000	1,725
WPP023001	4250912300262	Jusqu'à 50m	0,345/m